


アンダーフィラー602

二材型・既調合微弾性ポリマーセメントモルタル


「アンダーフィラー602」は二材型のアンダーフィラーを標準目砂骨ローラーで塗布し、トップコートをウールローラーで仕上げるタイプの製品です。従来の砂骨ローラータイプよりスツキリとした仕上がりが特徴です。経時による粘度上昇が少なく、練り置きが不要なため、作業性がよく、低温時でも比較的乾燥が早いことから施工がスムーズに行えます。

施工手順



* 詳しい施工内容は弊社までお問い合わせ下さい。

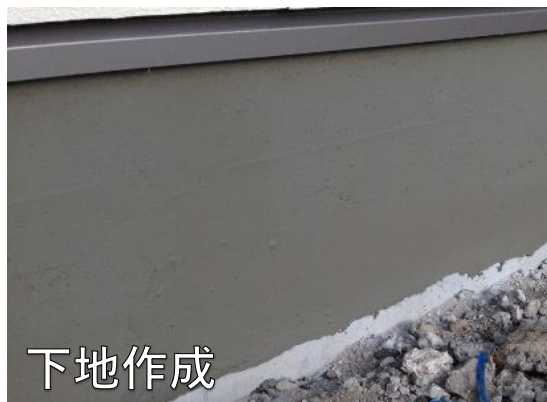

下地作成



アンダーフィラー602施工

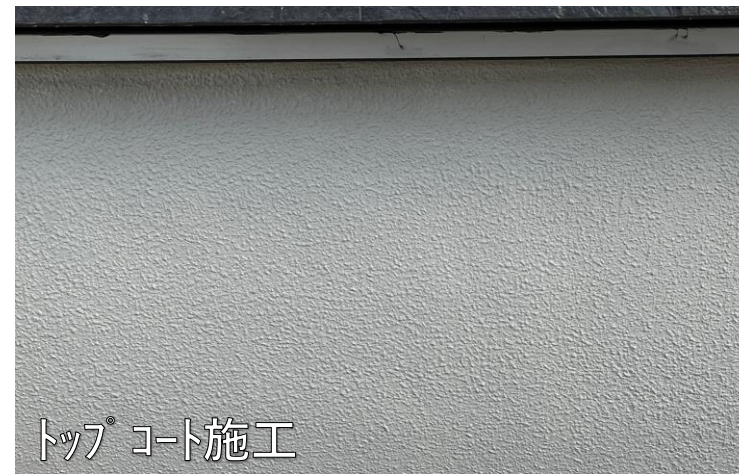

トップコート施工

試験結果一覧

粉体：液体	接着強度	ゼロスパン伸び		透水量	透湿度	温冷繰り返し後接着強度
100：100	○	1mm厚 ○	実厚 ○	◎	○	○

アンダーフィラー602仕様



荷姿		施工面積 砂骨ローラー
粉体	5.7kg	約18㎡
液体	5.7kg	