


PRODUCTS DATA SHEET

安全材シリーズ マグネット式NEWトラクション

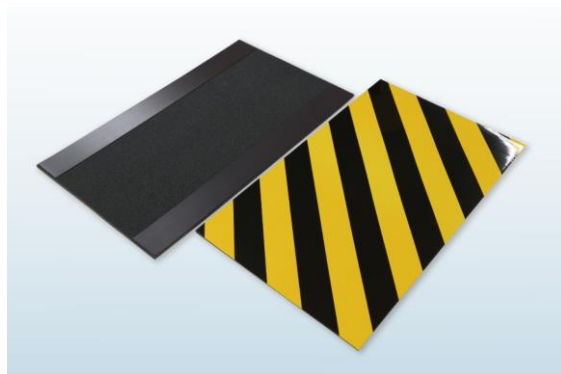


用 途

- 工場、倉庫、工事現場等の危険標識及び保護に
- 駐車場、CARキャリア船等での危険標識及び車の擦り傷防止に

構造・材質

PEフィルム
軟質ウレタンフォーム
異方性マグネット

※異方性マグネットは軟質ウレタンフォーム
両端部に貼付

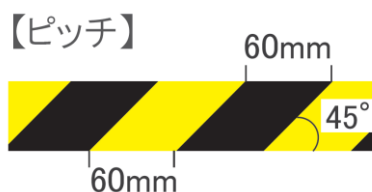

特 長

- 危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
- 両端マグネット付の無反射タイプです。
- 異方性マグネットのため吸着性に優れています。
- ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
- マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ・特性

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数 (枚)	色	吸着力	
					(KPa)	(gf/cm ²)
5	300	500	20	黄/黒	6.87	70
	450		10			
8	300		20			
	450		10			

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。