

ノンスリップテープ シリーズ

ノンスリップテープLS
エルクライト™ノンスリップテープ
ノンスリップテープLS蛍光トラタイプ
透明ノンスリップテープLS
素足用ノンスリップテープLS
ノンスリップテープLSカットタイプ
透明ノンスリップテープLSカットタイプ

ノンスリップテープLS



アルミ基材のため
凹凸面によく追従します

特長

コンクリート、一般金属、硬質プラスチックなどの床面タイル、スロープ、シマ鋼板の階段のすべり止めなど
屋外凸凹面と**平滑面**のさまざまな下地に貼ることができます。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。


用途例

- 一般ビル・工場屋内外の階段など
- バス・フォークリフト・航空機などのステップ
- 建設現場など高所作業の足場
- ビル出入口、工作機械周りの床面
- その他、水や油ですべりやすい所など

規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
0.8	50	5	24	20
	100		12	

構造



透明ノンスリップテープLS



透明性が高いため
意匠性を損ないません

特長

御影石、大理石、カラータイルなどの床面、スロープ、階段のすべり止めなど**屋外平滑面**のさまざまな下地にはることができます。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。**透明タイプのため意匠性を損ないません。**

用途例

- 一般ビル・工場などにある屋内外など
- ラインテープなどの保護用途
- 意匠性を損ないたくない場所
- その他、水や油ですべりやすい所など

規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
0.5	50	5	24	32.6
	75		16	
	100		12	

構造



エルクライト™ ノンスリップテープ



蓄光部分が
暗所で光ります

特長

すべり止め層と蓄光層が一体化しているため、
昼夜問わず転倒リスクを抑えます。
太陽光・蛍光灯・白色LED等の光を吸収し、暗所で約8時間光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため、
施工後すぐ効果を発揮します。

用途例

- ビル、工場内外の階段
- 建設現場などの高所作業の足場
- 病院や学校等の段差
- その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面などに


規格

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	蓄光部分 (mm)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
0.75	50	5	6	24	20

構造



輝度グラフ

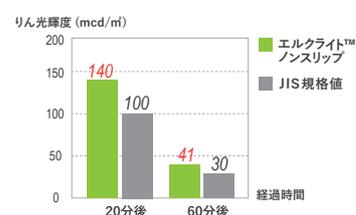

素足用 ノンスリップテープLS



ゴム素材なので
直接触れても痛くありません

特長

素足で歩行する通路や階段、手すり、
工具や道具のグリップ代わりなど
屋内平滑面や柔軟性が高いため曲面にも使用することができます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。



用途例

- 素足で歩行する通路・階段など
- 浴室・浴槽内・プールサイドなど
- その他、水や油ですべりやすい所など
- 学校・病院など
- その他、水や油ですべりやすい所など

規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
0.65	50	5	24	20
	100		12	

構造



ノンスリップテープLS 蛍光トラタイプ



蛍光色のため
薄暗い場所でもよく目立ちます

特長

蛍光・トラ模様のため色別判断がしやすく、
離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。

用途例

- 一般ビル・工場内外の階段など
- バス・フォークリフト・航空機などのステップ
- 建設現場など高所作業の足場
- ビル出入口、工作機械周りの床面
- その他、水や油ですべりやすい所など
- すべり止めと視認性が必要な様々な場所

規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
0.85	50	3	24	15
	100		12	

構造




ノンスリップテープLS カットタイプ



規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	パック入数 (枚)	箱入数 (パック)	粘着力 (N/25mm)
0.8	125	125	5	50	20

構造

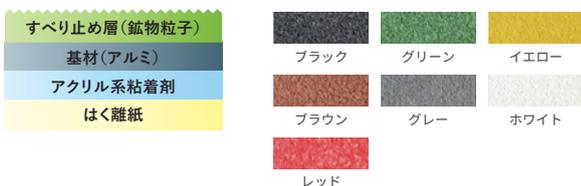

透明ノンスリップテープLS カットタイプ



規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	パック入数 (枚)	箱入数 (パック)	粘着力 (N/25mm)
0.5	70	70	10	50	32.6

構造



ノンスリップテープ使用例

工事や工事現場などいかなる環境下でも安全に作業しなければなりません。階段やスロープなど、様々な箇所にノンスリップテープが活躍しています。

■工事現場などの階段に

作業現場によくあるシマ鋼板の階段などにすべり防止として使用されています。

シマ鋼板にも追従します


- ノンスリップテープ LS
- ノンスリップテープ LS 蛍光トラタイプ



■脚立やハシゴなどに

作業中にすべって足を踏み外しやすいため、すべり対策として使用されています。


- ノンスリップテープ LS
- ノンスリップテープ LS 蛍光トラタイプ



■工事現場などの足場に

高所での作業は危険がたくさんあります。すべり防止は重要となります。


- ノンスリップテープ LS
- ノンスリップテープ LS 蛍光トラタイプ



■倉庫内のラックなどに

倉庫のラックに貼ることで地震対策や荷すべり防止にもなります。

- 素足用 ノンスリップテープ LS



■厨房の床に

水や油の多い厨房には抗菌・防カビ加工をしているノンスリップテープが特におすすめです。


- ノンスリップテープ LS



■学校などの階段に

基材がゴムのため痛みがありません。抗菌・防カビ加工しているため安心です。

- 素足用 ノンスリップテープ LS



■商業施設の入り口など

景観も重視される施設では透明ノンスリップテープがおすすめです。


- ノンスリップテープ LS
- 透明 ノンスリップテープ LS



■共同浴場や浴室など

共同浴場や浴室はとてますべりやすいため素足用ノンスリップテープがおすすめです。浴室の転倒事故はとても多いためすべり防止として重要です。


- 素足用 ノンスリップテープ LS



■福祉車両などのスロープに

車いすや台車を使用する際のすべり対策として各種ノンスリップテープをおすすめします。

- ノンスリップテープ LS
- 透明 ノンスリップテープ LS



■荷物の積み降ろし作業に

ステップがシマ鋼板や粗面の場合はノンスリップテープがおすすめです。


- ノンスリップテープ LS
- ノンスリップテープ LS 蛍光トラタイプ
- 透明 ノンスリップテープ LS



■カーキャリアのステップなどに

作業スペースの狭いカーキャリアはすべり防止が重要となります。


- ノンスリップテープ LS
- ノンスリップテープ LS 蛍光トラタイプ



停電時や暗所に


すべり止めと高輝度蓄光の2つの機能を有しています。安全や防災には欠かせません。

- エルクライト™ノンスリップテープ

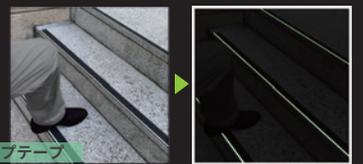

※実績に基づいてのおすすめとなります。状況に応じて製品の選定を行ってください。

作中に転倒したことで4日以上仕事を休む方が年間3万人近い計算となり、約4分の労働時間に1人の頻度で、転倒災害していることとなります。簡単貼るだけのノンスリップテープは、安心歩行、安全作業にかせません。

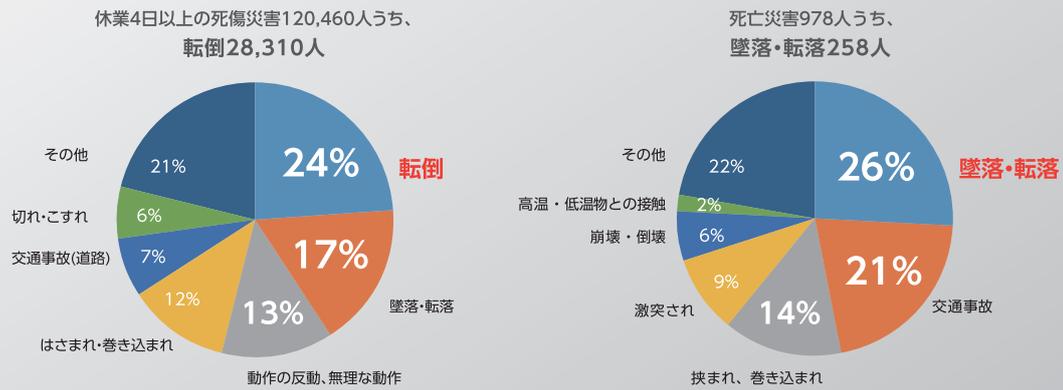


厚生労働省ホームページ「労働災害発生状況 平成29年」をもとに日東エルマテリアル株式会社作成
(<https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzensei111/rousai-hassei/>)


■ 施工について



1. 下地の調整
下地のほこりや錆、水分、油分などを取り除き、十分に乾燥させてください。



2. 切断
位置決めし、裏面からテープを必要な長さにカットしてください。テープの四隅を丸くカットすると、より一層はがれにくくなります。



3. 貼り付け
置く面にゆがみのないことを確認し、はく離紙をはがしハンマーやゴムローラーなどで圧着してください。



シマ鋼板向けノンスリップテープ
施工マニュアル動画

〈はがし方〉テープの端をスクレーパーなど薄い鉄板で起こし、少しずつはがしてください。

■ 防滑性

人の歩行する床面では「滑り抵抗係数(CSR)」を参考に評価する事が大切となります。

		ノンスリップ テープLS	エルクライト™ ノンスリップテープ	ノンスリップ テープLS蛍光トラ	透明ノンスリップ テープLS			素足用ノンスリップ テープLS
C.S.R値	乾燥	1.06	1.05	0.82	1.08	C.S.R・B値	乾燥	0.73
	湿潤	1.01	1.01	0.74	1.01		湿潤	0.69

⚠ 安全に関する使用上のご注意

●用途以外の目的には使用しないで下さい。●雨の日や寒い日は避けて天気の良い10℃以上の温度の時に作業してください。●粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。●下地によっては接着力が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定してご使用ください。●鉱物粒子を使用しているため、素足や靴下履きで歩行する場合には使用しないでください。●直射日光を避け、湿度の少ない所に保管してください。

日東エルマテリアル株式会社

本社	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0771	FAX 06(6101)0775
東京支店	東京都品川区東五反田1-21-13 ファーストスクエア五反田5F	TEL 03(5447)2828	FAX 03(5447)3030
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー3F	TEL 052(219)5630	FAX 052(219)5631
大阪支店	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
西日本支店	広島県広島市中区白島中町2-15 メゾン山田1F	TEL 082(511)1085	FAX 082(511)1086
北日本営業所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F	TEL 022(292)7611	FAX 022(296)3047
北関東営業所	群馬県高崎市旭町46-2 高砂ビル高崎西口8F	TEL 027(321)3375	FAX 027(321)3378
北陸MDB	石川県金沢市広岡1-1-18 伊藤忠金沢ビル8F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
明石営業所	兵庫県明石市大明町1-2-37 YS明石ビル5F	TEL 078(919)4551	FAX 078(919)4553
四国営業所	香川県高松市仏生山町甲1-13	TEL 087(815)5060	FAX 087(888)3070
九州営業所	福岡県福岡市博多区博多駅前南1-8-13 博多駅前Rビル6F	TEL 092(474)6292	FAX 092(474)6307

●お問い合わせは下記の取扱い店へ

※このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。